

**1000 BAR/115 SERIES**

ALTISSIMA PRESSIONE  
UHP COUPLINGS  
HÖCHSTDRUCK  
ULTRA HAUTE PRESSION

**Caratteristiche tecniche I**

- Compatibilità: Cejn 115
- Occlusione: valvola
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio ad alta resistenza
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP-NPT
- Guarnizioni standard: miscela speciale
- Temperatura d'esercizio: -35°C+130°C
- Pressioni di esercizio: 1000 bar
- Fattore di sicurezza: 1:2.5
- Connessione in pressione residua: non consentita

**Technical data E**

- Compatibility: Cejn 115
- Occlusion: poppet
- Locking: radial balls
- Material: high resistance steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP-NPT
- Standard seals: special compound
- Working temperature: -35°C+130°C
- Working pressure: 1000 bar
- Safety factor: 1:2.5
- Connection under residual pressure: not allowed

**Technische Merkmale D**

- Kompatibilität: Cejn 115
- Verschluss: ventil
- Verriegelung: Stahlkugeln
- Werkstoff: hochwertiger Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP-NPT
- Standard-Dichtungen: Sondermischung
- Betriebstemperatur: -35°C+130°C
- Betriebsdruck: 1000 bar
- Sicherheitsfaktor: 1:2.5
- Kuppeln unter Restdruck: nicht möglich


**Caracteristiques techniques F**

- Compatibilité: Cejn 115
- Obturation: clapet
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier à haute résistance
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP-NPT
- Joints standard: compose spécial
- Température de service: -35°C+130°C
- Pression de service: 1000 bar
- Facteur de sécurité: 1:2.5
- Connexion sous pression résiduelle: pas possible




Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
06	1	6.3	2.5	100	6	6	250	250	250	0.008


1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

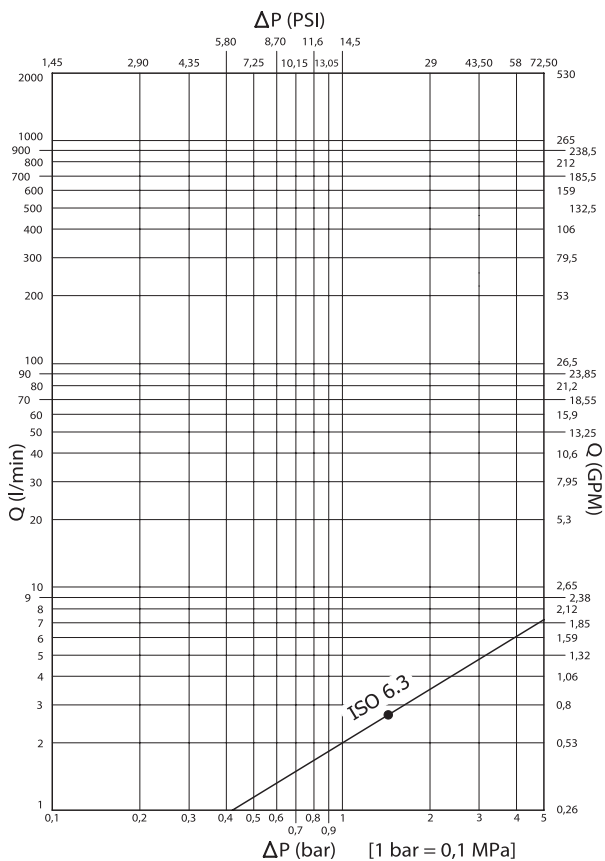

PCJ5 DN06 - BG 1 - ISO 6.3

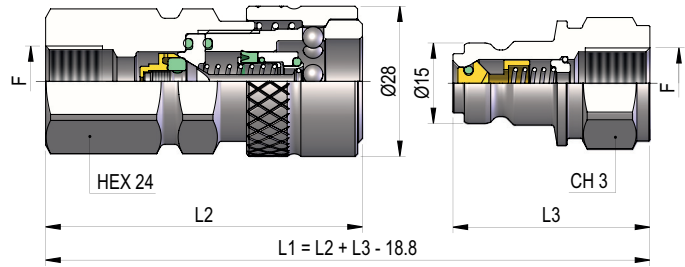

THREADS	L2	CH3	L3	L4	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
<b>IG 1</b>	54.3	22	38.1		BSP 1/8"	DIN 3852-2	PCJ5.0604.002	176	100	PCJ5.0604.003	78	150
	61.3	22	38.1		BSP 1/4"	DIN 3852-2	PCJ5.0606.002	195	100	PCJ5.0606.003	71	150
	58.3	22	35.7		NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PCJ5.0606.012	186	100	PCJ5.0606.013	67	150
	63.3	24	42.1		BSP 3/8"	DIN 3852-2	PCJ5.0610.002	193	100	PCJ5.0610.003	84	150
	60.3	24	39.7		NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PCJ5.0610.012	185	100	PCJ5.0610.013	78	150
<b>AG 7</b>	62.3	22	63.1	14	NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PCJ5.0606.022	172	100	PCJ5.0606.023	122	100
<b>AG 9</b>	61.3	22	59.6	12	BSP 1/4"	DIN 3852-2-A	PCJ5.0606.212	171	100	PCJ5.0606.213	90	150
	61.3	22	61.1	12	BSP 3/8"	DIN 3852-2-A	PCJ5.0610.212	174	100	PCJ5.0610.213	126	100

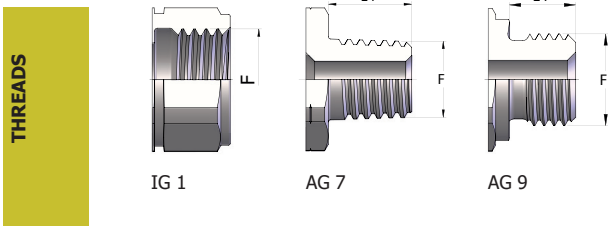

ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

**PLASTIC CAPS**

NOMINAL SIZE		FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				COLOR	MATERIAL		
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight	
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)	
06	1	6.3	SPCJ.06002	29	110	22.5	7	SPCJ.06003	22	110	20.5	9	● PVC

NORMALMENTE FORNITI CON L'INNESTO - SUPPLIED STANDARD WITH THE COUPLINGS - WIRD MIT DER KUPPLUNG GELIEFERT - FOURNI EN STANDARD AVEC LES COUPLEURS

